GOELST
curtain rail systems

Jardin d'hiver systèmes

haut niveau de confort

Profiter au mieux

Rien ne vaut la lumière du jour. Grâce à un jardin d'hiver, une serre, une fenêtre de toit, un chien assis ou à un puit de lumière, vous en profitez pleinement, Toutefois, il est des situations où il est souhaitable de pouvoir contrôler l'entrée de la lumière.

Avec les systèmes ultra silencieux de Goelst les avantages du jardin d'hiver retrouvent leurs droits. Un système de jardin d'hiver vous permet de réguler la luminosité la température intérieure. En outre, l'habillage de fenêtres, donne une ambiance et améliore l’acoustique d’une pièce.

Les verandas ont besoin de Goelst

Étant donné que la plupart des fenêtres des jardins d'hiver et des fenêtres de toit sont placées en hauteur ou sont difficilement accessibles, nos systèmes sont électriques.

Il est facile de manœuvrer les rideaux à l'aide d'un interrupteur, d'une télécommande ou par l'intermédiaire d'un système domotique.

Le système intégré CAN BUS
permet de relier différents systèmes au sein d'un réseau et de les commander individuellement de manière groupée depuis n'importe quel endroit. Les positions intermédiaires programmables assurent un confort supplémentaire.

Le système dispose en outre au démarrage et à l'arrêt d'un vitesse régulée de montée et de descente. Vous souhaitez autre chose ? Les vitesses standards, les distances et la puissance peuvent être modifiées grâce au logiciel.*

Les fenêtres de toit ne présentent souvent pas de caractéristiques standards en ce qui concerne leur réalisation, leur forme ou leurs angles. Pour Goelst, ce n'est pas un problème. Nous fournissons des systèmes sur mesure qui conviennent même aux arrondis et aux grandes travées, et cela sans support supplémentaire. Cela permet de conserver le caractère d'ouverture de la fenêtre de toit. Grâce à la faible résistance du système et à la puissance du moteur, il est également possible d'utiliser de lourds rideaux.

Les systèmes sont livrés clé en main et s'installent facilement grâce au système 24 volts. Chaque système est fabriqué en blanc de manière standard. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

*sauf 6600

Les tringles à rideaux sont notre métier

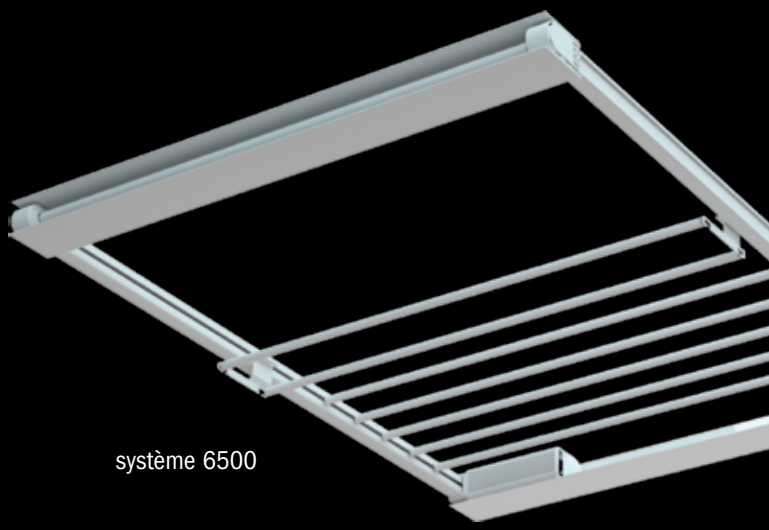

système 6500

Goelst est un fabricant néerlandais de systèmes de rails à rideaux, établi à Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience, Goelst offre une vaste gamme de rails à rideaux de haute qualité, présentant de nombreuses possibilités d'utilisation, et adaptés à tous les types de plafond, murs et rideaux.

Pour la fabrication des composants en plastique, notre propre usine installée à Ede n'utilise que des plastiques de la plus grande qualité. Les systèmes Goelst sont connus pour leurs propriétés de glissement inégalées.

En plus des mesures courantes, nous pouvons offrir des solutions uniques, spécifiques au client. C'est donc à bon droit que nous pouvons parler de travail sur mesure. En outre, notre propre département de développement de produits nous permet d'innover sans cesse. Bref, nous relevons volontiers le défi.

moteurs pour systèmes 6600 et 6500/6700

Types

- **Système de jardin d'hiver 6500 :** systèmes électriques puissants pour fenêtre de toit, fenêtres inclinées (min. 15°) et verandas. Les formes courbées sont possibles. Le 6500 est équipé de manière standard d'un système CAN BUS et dispose de nombreuses possibilités de connexion dans le domaine de la domotique.
- **Système de jardin d'hiver 6600 :** ce système a été spécifiquement conçu pour les petites ouvertures ou les types de textile légers et ne peut être placé que de manière horizontale.
- **Système pour fenêtre de toit 6700 :** système électrique puissant pour les toits en verre, les fenêtres horizontales et les fenêtres de toit. Très adapté pour les grandes surfaces jusqu'à cent mètres carrés. Grâce à des profils spéciaux, il est possible de couvrir l es travées allant jusqu'à 4 mètres, sans soutien supplémentaire.

Profils spéciaux



modèle 6200

rail robuste, montages multiples

567 gr/m | 22 x 31 mm



modèle 6500-UP

modèle 6701

6500/ 6600/ 6700

réalisation sur mesures au millimètre

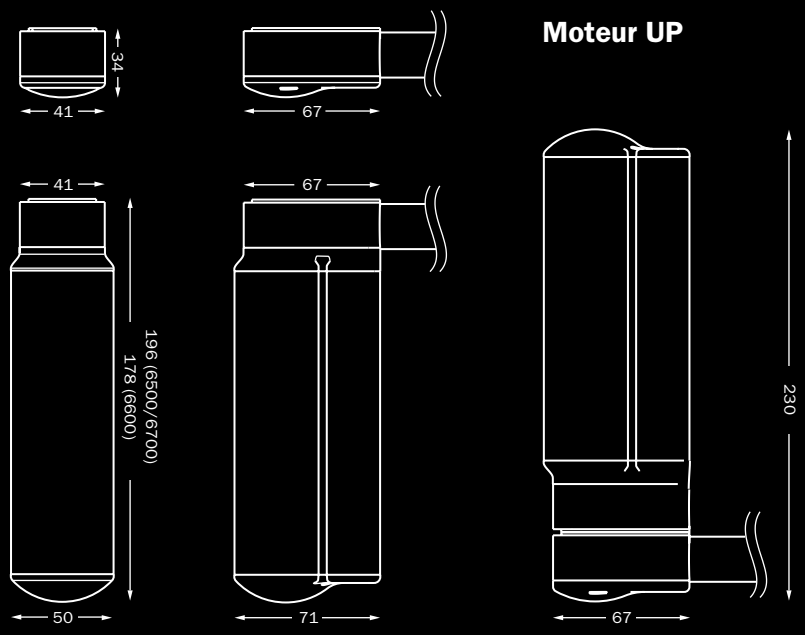

Qualité du profil

Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Courbes

Uniquement pour 6500 & 6500T

Radius de courbe 20 cm, 30 cm
40 cm, 50 cm
plus de 1 m

Profils

6200
567 gr/m



Tableau de charges

installation	6500	6500	6600	6700
horizontal	30 kg	45 kg	22,5 kg	100 kg
> 15°	13,5 kg	20 kg	10 kg	-
> 45°	5 kg	8 kg	5 kg	-
> 90°	3,5 kg	6 kg	-	-

modifications techniques réservées

Spécifications

Fonctions standards	6500	6500- T	6600	6700
Vitesse de montée graduelle	•			•
Vitesse de descente graduelle	•			•
Positions intermédiaires (réglable)	5 (IR, RS232)			5 (IR, RS232)
Position finale mécanique (réglable)			•	
Position finale électrique (réglable)	•			•
Programmateur (IR)	•			•
Mode vert (faible consommation d'énergie)	sur demande		•	•
Fonctions de paramétrage				
Paramétrage avec télécommande IR	•			•
Paramétrage avec télécommande RF	•			•
Paramétrage avec 2 contacts NO libres de potentiel	•			•
Paramétrage avec les boutons situés en dessous de l'unité moteur	•			•
Indicateurs LED	•			•
Changement de direction	•			•
Vitesse paramétrable (logiciel client)	•			•
Puissance paramétrable (logiciel client)	•			•
Options de commande				
Infrarouge (IR)	•		•	•
Fréquence radio (RF)	•		•	•
2 Contacts NO libres de potentiel (standard)	•		•	•
Contrôle individuel, groupe ou master par contacts libres de potentiel	•		•	•
Commande alarme (vitesse rapide)	•			•
RS232 (standard)	•		•	•
BUS CAN (standard)	•		•	•
Capteur pare-soleil	•		•	•
Commande minuterie (externe)	•		•	•
Capteur de mouvement hôtel	•		•	•
Automate salle d'exposition	•		•	•
Installation				
Moteur UP	•			•
Montage plafond	3 options			3 options
Montage mural	3 options			1 option
Montage suspension	3 options			1 option
Montage intégration	1 option			1 option
Technique				
Poids max. des rideaux, y compris confection des profils	30 kg	45 kg	22 kg	100 kg
Longueur du système max.	12 m (>6 m: fermeture centrale)			12 m ou sur demande
Largeur du système max.	2 m			4 m ou sur demande
Radius de courbe	20, 30, 40, 50 ou >100 cm		-	-
Couleurs	blanc			blanc
Voltage	24 VDC			24 VDC
Puissance	43 W	2 x 43 W	20 W	2 x 43 W
Vitesse	15 cm/sec*		13 cm/sec**	15 cm/sec
Niveau sonore (par moteur)	<40 dB(A)		< 50 dB(A)	< 40 dB(A)
Types d'assemblage				
Paquet unique	•			•
Fermeture centrale	•			•
Paquets multiples	•			•
Paquet asymétrique	•			

* réglé électroniquement / ** vitesse moyenne

Couleur standard

9010

Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Éléments

Fixation tissu



7453
capuchon
(7400)

7400-ZV
profil bande type "Velcro" pour fixer le tissu
(6500, 6600 & 6700)

2254
clip de mur plastique
(7400)



7450
support
(7400)



7451
support bloc
(7400)



6500-UP
profil pour fixation tissus et/ou couverture axe, y compris bande type "Velcro"
(6500 & 6600)



6500-LP
profil pour fixation tissu et/ou couverture moteur
(6500, 6600 & 6700)

Transport de rideau

6529
glisseur télescopique
(6500 & 6600)



7492-12
tige aluminium

7492-N-5
tige ronde aluminium

7499-PH-4
tige ronde plexiglas
(6500 & 6600)

6710
glisseur
(6700)



4153
capuchon
(4100)

4100
rail aluminium
(6700)



7492-08
tige aluminium
(6700)



6753
capuchons profil de dispositif de manœuvre
(6701)

6701
profil de dispositif de manœuvre
(6700)

Montage

6050
tendeur y compris contreplaque
(6700)

6051
support mural
(6500, 6600 & 6700)

6055-1000
support plafond
(6500,6600 & 6700)

6055-2000
écrou pour montage à l'aveugle
(6500,6600 & 6700)



6555-LS
Support L
(6500 & 6600)



6555-TS
Support T
(6500 & 6600)

Accessoires



6052
connecteur de rails
(6500, 6600 & 6700)

7432
chaînette à boules
(6700)

Profitez du meilleur de votre serre, de votre fenêtre de toit de votre chien assis avec un système de jardin d'hiver de Goelst.

GOELST
curtain rail systems

Goelst NL B.V.
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com